


# 磁性开关 — ES-07系列

## Dimensions

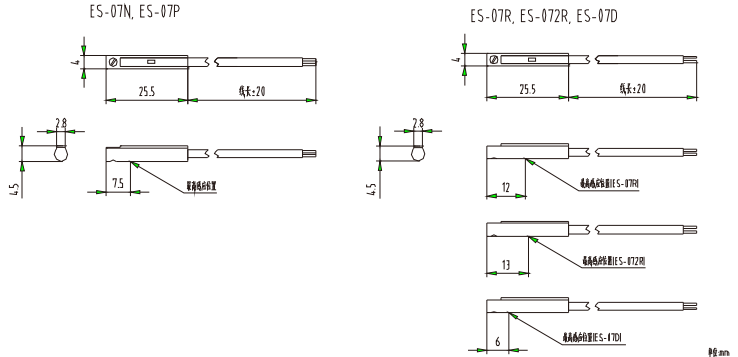

## Specification

型号	ES-07R	ES-072R	ES-07D	ES-07N	ES-07P
接线图					
规格说明					
配线方式	2线式			3线式	
开关逻辑	SPST常开型			电子式无接点, 常开型	
输出接点型式	有接点		无接点	无接点NPN型	无接点PNP型
使用电压范围	5 ~ 120V DC/AC	5 ~ 240V DC/AC	10 ~ 28V DC	5 ~ 30V DC	
最大开关电流	100mA max		4 ~ 40mA max	200mA max	
接点容量	10W max		1.5W max	6W max	
消耗电流	--			8mA @24V DC max	
内部电压降	3.5V max			1V @200mA max	
泄漏电流	--		1mA max	0.01mA max	
指示灯颜色	红色LED	绿色LED	红色LED	绿色LED	
电线	2.8,2C,PUR			2.8,3C,PUR	
最大切换工作频率	200Hz		1000Hz		
感应磁场强度	70Gs		40Gs	30Gs	
使用温度范围	-10 ~ 70				
耐冲击	30G		50G		
耐振动	9G				
保护构造等级	IEC 529 IP67				
保护回路	1		4	2, 3, 4	

※ 1=无, 2=输出短路保护, 3=电源逆接保护, 4=突波吸收保护

## 固定装置/沟槽尺寸图

