


## Mounting Accessories For Mini Cylinder

### Reed Switch And Wiring Diagram

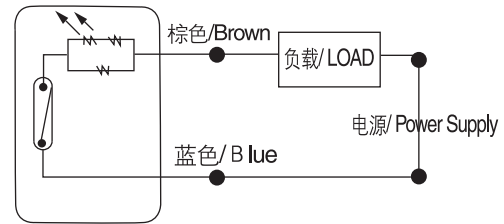

### Specification

型号 Type	开关逻辑 Switch Logic	磁性开关型式 Switch Pattern	使用电压 Load Voltaged	最大开关电流 Max current	最大接点容量 Max Capacity	指示灯 Indicator Light	感应灵敏度 Indicative Sensibility	最大开关切换频率 Max Switching Frequency	使用温度范围 Operating Temp	防护等级 ProtectionGrade
ES-05 ES-15	SPST 常开型 Normal Open	有接点 磁簧管型 Has crunode, magnetic spring pipe type	5-240V DC/AC	100mA (最大值) (Max)	10W (最大值) (Max)	红色 LED Red LED	60 高斯 Gauss	200HZ	-10-70°C	IP67 (NEMA6)