


Mounting Accessories For ISO Standard Cylinders

Reed Switch 缸径32-100

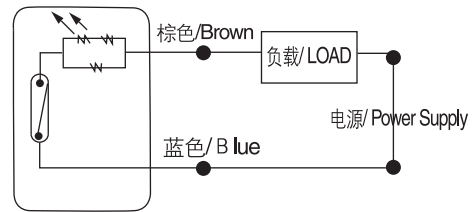

型号 Type	开关逻辑 Switch Logic	磁性开关 型式 Switch Pattern	使用电压 Load Votaged	最大开关 电流 Max current	最大接点 容量 Max Capacity	指示灯 Indicator Light	感应灵敏度 Indicative Sensibility	最大开关 切换频率 Max Switching Frequency	使用温度 范围 Operating Temp	防护等级 Protection Grade
ES-50	SPST 常开型 Normal Open	磁簧管型 有接点 Has crunode, magnetic spring pipe type	5~240V DC/AC	100mA (最大值) (Max)	10W (最大值) (Max)	红色 LED Red LED	40 高斯 Gauss	200HZ	-10~70℃	IP67 (IEC529)