



3R2 系列二位三通手动阀

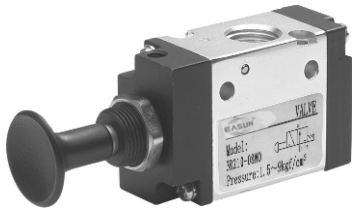

符号



型号命名



举例

欲订购接管螺纹为G1/8 ,二位三通3R2系列手拉阀,其正确的订购码为: 3R210 - 06

技术参数

型号 / Model	3R210-06	3R210-08
工作介质/ Fluids	经过滤的压缩空气 / The constrigent after filtered	
位置数/ Position	二位三通/ 3/2 Way	
有效截面积/ Efficient Sectional Area	14mm ² (CV=0.78)	16mm ² (CV=0.89)
接管螺纹/Port Thread	进气/ Supply=出气/ Export=排气/ Exhaust=G1/8	进气/ Supply=出气/ Export=排气/ Exhaust=G1/4
润滑/ Lubrication	不需要/Not Required	
使用压力 / Operating Pressure	0-0.8 MPa	
最大耐压力 / Max Pressure	1.2 MPa	
工作温度 / Operating Temperature	-5-60	

外形与安装尺寸

3R210-08(06)

