

3A2 系列二位三通气控阀



3A210系列
3A210 series




3A220系列
3A220 series

技术参数

型号Model	3A210-06	3A220-06	3A210-08	3A220-08
工作介质 / Fluids	经过滤的压缩空气 / The constrigent after filtered			
动作方式 / Operation	外气控 / Exterior Control			
位置数 / Position	二位三通3/2 Way			
有效截面积 / Efficient Sectional Area	14mm ² (CV=0.78)		16mm ² (CV=0.89)	
接管螺纹 / Port Thread	进气/Supply=排气/Export=排气/Exhaust=G1/8"		进气/Supply=排气/Export=排气/Exhaust=G1/4"	
润滑 / Lubrication	不需要/Not Required			
使用压力 / Operating Pressure	0.15~0.8MPa			
最大耐压力 / Max Pressure	1.2MPa			
工作温度 / Operating Temperature	-5~60℃			
最高动作频率 / Max Frequency	每秒五次 / 5 Times Per Second			
寿命 / Life	2500万次 / 25 Million			


型号命名

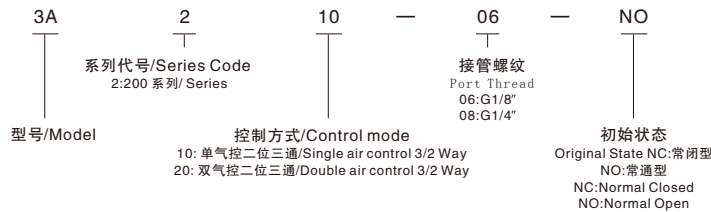

举例


▲欲订购接管螺纹为G1/8" 的双气控二位三通常闭型3A2系列气控阀, 其正确的订购代码为:
3A220-06-NC

符号



外形与安装尺寸

3A210-08(06)

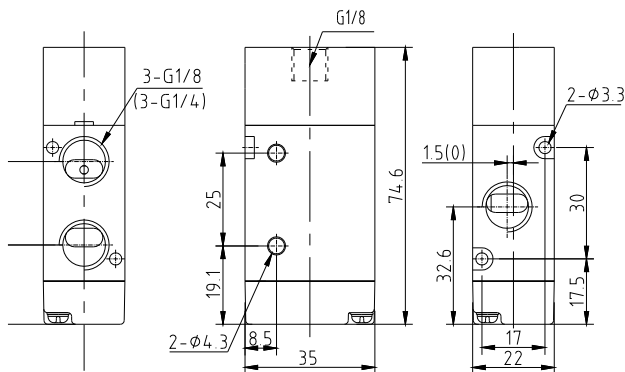

3A220-08(06)

